





硬密封球阀，解决了非金属密封材料在长期使用过程中出现老化，疲劳失效以及热膨胀系数不一致，造成不能有效密封的问题，全金属密封结构是各种高温，高压，冲蚀，磨损工况下最为可靠的密封结构。超宽阀座密封面能保证密封面耐磨，耐冲蚀性，能延长在高频率操作下使用寿命。主要适用于煤化工，多晶硅、矿山、冶金、炼油及化工等行业。

设计特点

- 1、ISO 5211平台设计；2、上密封可调节设计；3、阀杆防飞出设计；
- 4、防火防静电；5、整体式阀座设计；6、全金属密封结构；
- 7、球体和阀座表面喷涂研磨

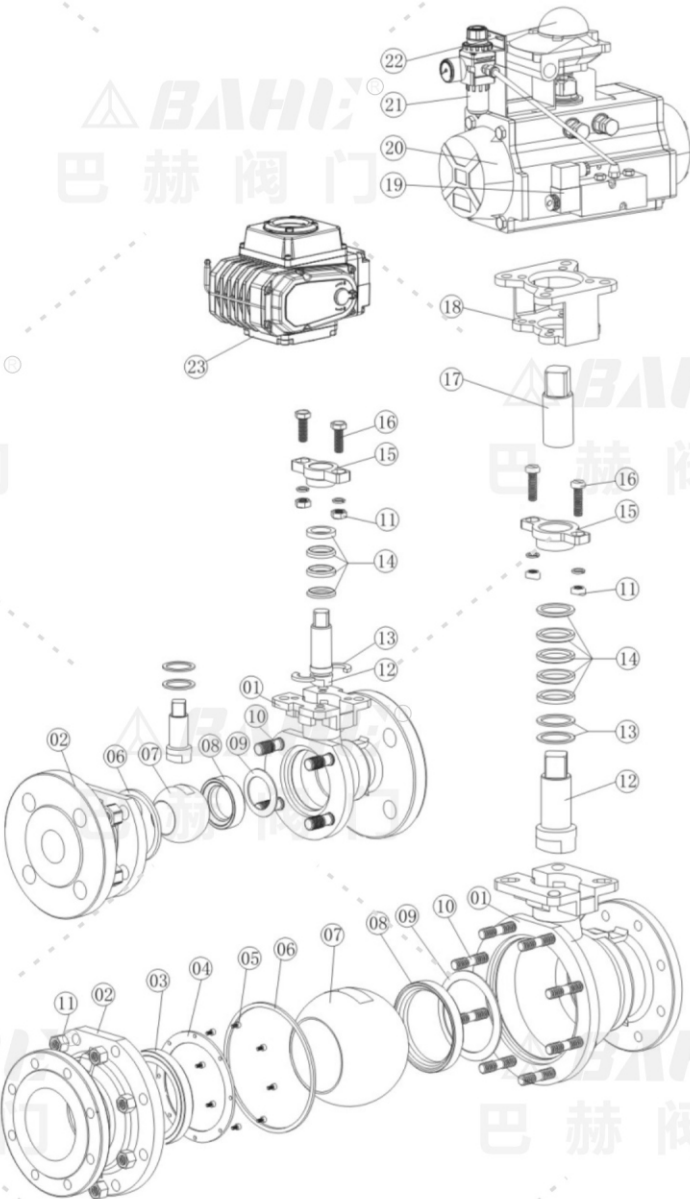

23	电装执行器	防爆	常规
22	限位开关	防爆	防爆
21	过滤器	常规	
20	执行器	单作用	双作用
19	电磁阀	防爆	防爆
18	支 架	WCB	CF8
17	装接轴	45#	
16	六角头螺栓	A193-2H	A193-8
15	填料压盖	WCB	CF8
14	填料	柔性石墨/TFM1600	
13	止推垫片	304硬化	316硬化
12	阀杆	17-4PH	
11	螺母	A193-2H	A193-8
10	双头螺柱	A193-B7	A193-B8
9	蝶形弹片	17-7PH/Inconel X-750	
8	副阀座	304+涂层	316+涂层
7	球体	304+涂层	316+涂层
6	阀体密封垫	金属石墨垫/TFM1600	
5	内六角螺栓	A193-B7	A193-B8
4	垫片	304	316
3	主阀座	304+涂层	316+涂层
2	阀盖	WCB	CF8M
1	阀体	WCB	CF8M
序号	名 称	材	质

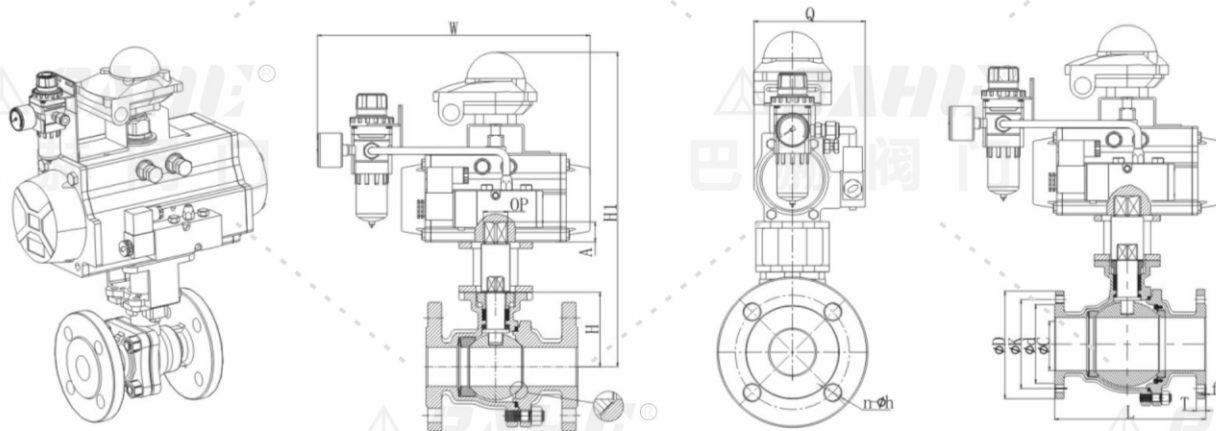

规格	PSI	ΦD	ΦK	Φd	ΦC	L	T	f	n-h	H	A	OP	ΦS	ΦG	Q	W	H1
DN15	PN16	95	65	45	15	130	16	2	4-Φ14	62	14	14	50	70	139	350	382
DN20	PN16	105	75	58	20	130	18	2	4-Φ14	64	14	14	50	70	150	380	430
DN25	PN16	115	85	68	25	140	18	2	4-Φ14	73	17	17	50	70	170	430	468
DN32	PN16	140	100	78	32	165	18	2	4-Φ18	77	17	17	50	70	180	505	477
DN40	PN16	150	110	88	38	165	18	2	4-Φ18	91	22	22	70	102	180	505	460
DN50	PN16	165	125	102	50	203	20	2	4-Φ18	105	22	22	70	102	200	570	505
DN65	PN16	185	145	122	64	222	20	2	4-Φ18 8-Φ18	125	27	27	102	125	236	625	585
DN80	PN16	200	160	138	76	241	20	2	8-Φ18	131	27	27	102	125	256	657	615
DN100	PN16	220	180	158	100	305	22	2	8-Φ18	148	36	36	125	140	290	760	668
DN125	PN16	250	210	188	125	356	22	2	8-Φ18	197	36	36	125	140	320	835	747
DN150	PN16	285	240	212	150	394	24	2	8-Φ22	217	46	46	140	165	420	920	807
DN200	PN16	340	295	268	200	457	24	2	12-Φ22	280	46	46	140	165	475	1010	730

规格	PSI	ΦD	ΦK	Φd	ΦC	L	T	f	n-h	H	A	OP	ΦS	ΦG	Q	W	H1
DN15	25-40	95	65	45	15	140	16	2	4-Φ14	68	14	14	50	70	150	380	403
DN20	25-40	105	75	58	20	152	18	2	4-Φ14	70	17	17	50	70	170	430	435
DN25	25-40	115	85	68	25	165	18	2	4-Φ14	73	17	17	50	70	180	505	443
DN32	25-40	140	100	78	32	178	18	2	4-Φ18	77	22	22	70	102	200	570	477
DN40	25-40	150	110	88	38	190	18	2	4-Φ18	102	22	22	70	102	200	570	502
DN50	25-40	165	125	102	50	216	20	2	4-Φ18	105	27	27	102	125	236	625	535
DN65	25-40	185	145	122	64	241	22	2	8-Φ18	125	27	27	102	125	256	657	610
DN80	25-40	200	160	138	76	283	24	2	8-Φ18	131	36	36	125	140	290	760	651
DN100	25-40	235	190	162	100	305	24	2	8-Φ22	160	36	36	125	140	320	835	710
DN125	25-40	270	220	188	125	381	26	2	8-Φ26	197	46	46	140	165	420	920	787
DN150	25-40	300	250	218	150	403	28	2	8-Φ26	217	46	46	140	165	475	1010	867

规格	LB	ΦD	ΦK	Φd	ΦC	L	T	f	n-h	H	A	OP	ΦS	ΦG	Q	W	H1
3/4"	150LB	90	60.3	34.9	15	108	11.6	2	4-Φ16	67	14	14	50	70	139	350	382
1"	150LB	100	69.9	42.9	20	117	13.2	2	4-Φ16	70	14	14	50	70	150	380	430
1 1/4"	150LB	110	79.4	50.8	25	127	14.7	2	4-Φ16	73	17	17	50	70	170	430	468
1 1/2"	150LB	115	88.9	63.5	32	140	16.3	2	4-Φ16	77	17	17	50	70	180	505	477
2"	150LB	125	98.4	73	38	165	17.9	2	4-Φ16	102	22	22	70	102	180	505	460
2 1/2"	150LB	150	120.7	92.1	50	178	19.5	2	4-Φ19	105	22	22	70	102	200	570	505
3"	150LB	180	139.7	104.8	64	190	22.7	2	4-Φ19	125	27	27	102	125	236	625	585
4"	150LB	190	152.4	127	76	203	24.3	2	4-Φ19	131	27	27	102	125	256	657	615
5"	150LB	230	190.5	157.2	100	229	24.3	2	8-Φ19	148	36	36	125	140	290	760	668
6"	150LB	255	216	186	125	356	24.3	2	8-Φ22	197	36	36	125	140	320	835	747
8"	150LB	280	241.5	216	150	394	26	2	8-Φ22	217	46	46	140	165	420	920	807
10"	150LB	345	298.5	270	200	457	29	2	8-Φ22	280	46	46	140	165	475	1010	730

规格	LB	ΦD	ΦK	Φd	ΦC	L	T	f	n-h	H	A	OP	ΦS	ΦG	Q	W	H1
3/4"	300LB	95	66.7	34.9	15	140	14.7	2	4-Φ16	68	14	14	50	70	150	350	403
1"	300LB	115	82.6	42.9	20	152	16.3	2	4-Φ19	70	14	14	50	70	170	430	435
1 1/4"	300LB	125	90	50.8	25	165	17.9	2	4-Φ19	73	14	14	50	70	180	505	443
1 1/2"	300LB	135	98.4	63.5	32	178	19.5	2	4-Φ19	77	14	14	50	70	200	570	477
2"	300LB	155	114.3	73	38	190	21.1	2	4-Φ22	102	17	17	70	102	200	570	502
2 1/2"	300LB	165	127	92.1	50	216	22.7	2	8-Φ19	105	17	17	70	102	236	625	535
3"	300LB	190	149.2	104.8	64	241	25.9	2	8-Φ22	125	22	22	102	125	256	657	610
4"	300LB	210	168.3	127	76	283	29	2	8-Φ22	131	22	22	102	125	290	760	651
5"	300LB	255	200	157.2	100	305	32.2	2	8-Φ22	160	27	27	102	125	320	835	710
6"	300LB	280	235	186	125	381	35.4	2	8-Φ22	197	36	36	140	165	420	920	787
8"	300LB	320	270	216	150	403	37	2	12-Φ22	217	36	36	140	165	475	1010	867