

多通道球阀是根据不同复杂的工况、管道需要流向转换或循环工作而设计研发，实现快速启闭和切换流向动作。阀门采用固定上装设计。根据不同需求此款产品可供应L型球体、T型球体、X型球体。主要适用于煤化工，多晶硅、矿山、冶金、炼油及化工等行业。

设计特点


- 1、ISO 5211平台设计；
- 2、上密封可调节设计；
- 3、阀杆防飞出设计；
- 4、防火防静电设计；
- 5、阀座弹簧加载的密封结构；
- 6、多种的流向转换

技术要求




- 1、结构长度按 GB/T12221；
- 2、设计制造按 GB/T12237；
- 3、法兰连接按 HG/T20592；
- 4、检验和试验按 GB/T26480；
- 5、耐火试验按 JB/T6899

技术要求

- 1、结构长度按ASME B16.10；
- 2、设计制造按ASME B16.34；
- 3、法兰连接按ASME B16.5-2009；
- 4、检验和试验按API 5985；
- 5、防火试验按API 607

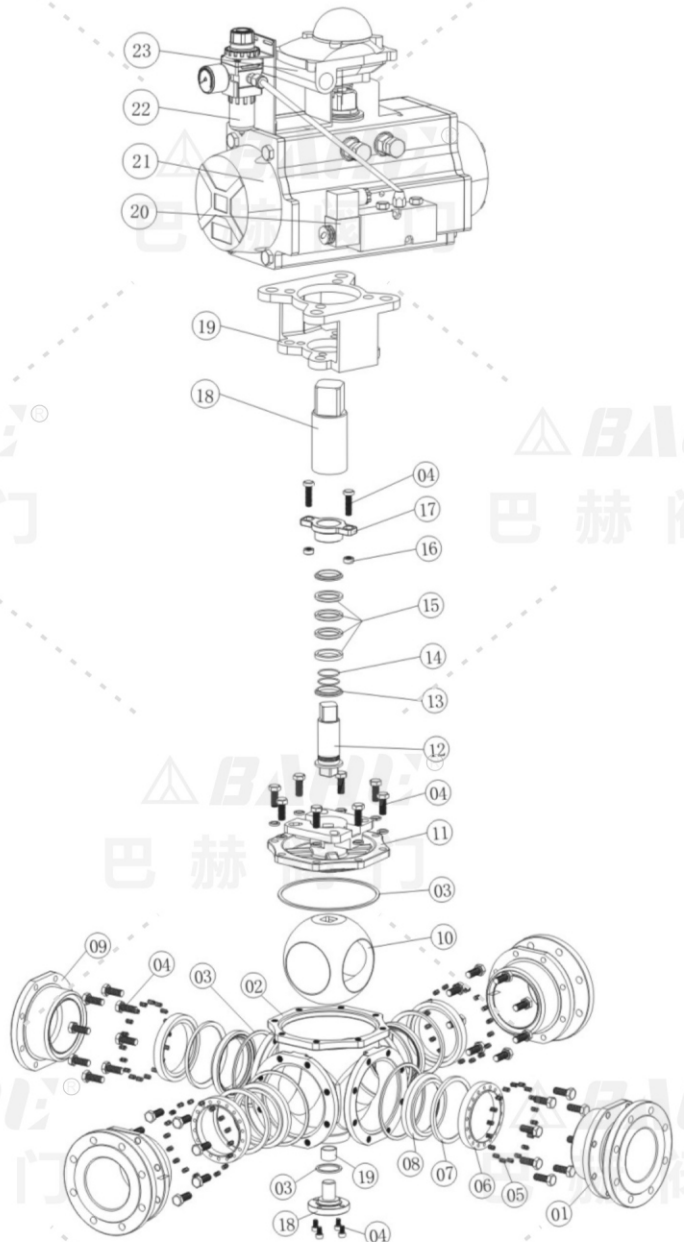

23	限位开关	防爆	隔爆	常规
22	过滤器		常规	
21	执行器	单作用		双作用
20	电磁阀	防爆	隔爆	常规
序号	名 称	材 质		
自 控 —— 配 置				
19	固定座	WCB	CF8	CF8M
18	耐磨套	TFM1600/RPTFE		
17	填料压盖	WCB	CF8	CF8M
16	螺帽	A193-B7	A193-B8	A193-B8
15	V型填料	柔性石墨/TFM1600		
14	O型圈	○	VITON	
13	止推垫片	RPTFE		
12	阀杆	17-4PH		
11	上装盖	WCB	CF8	CF8M
10	球体	304	304	316
9	平盖	WCB	CF8	CF8M
8	主阀座	304-喷涂	304-喷涂	316-喷涂
7	密封圈	柔性石墨/TFM1600		
6	副阀座	304	304	316
5	圆柱弹簧	17-7PH/Inconel-750		
4	阀体	WCB	CF8	CF8M
3	密封垫	金属石墨垫/TFM1600		
2	螺栓	A194-2H	A194-8	A194-8
1	阀盖	WCB	CF8	CF8M
序号	名 称	材 质		
产 品 —— 配 置				

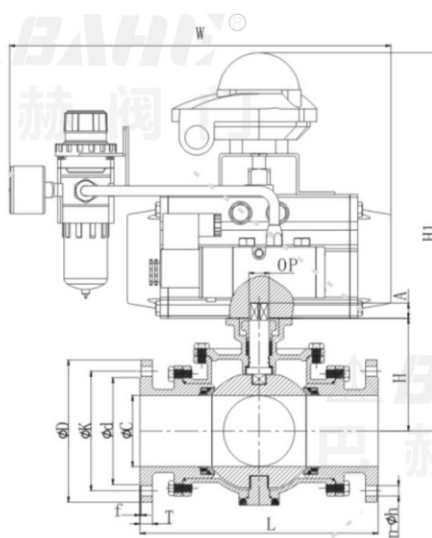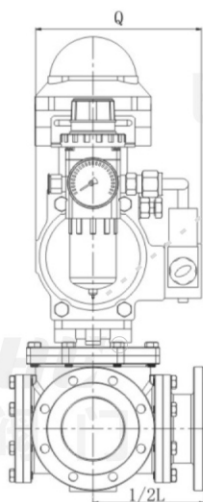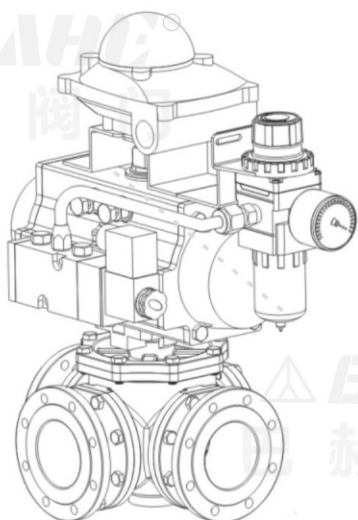

> 国标PN16

DN	PN	ΦC	ΦD	ΦK	Φd	L	n	Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
125	16	125	250	210	188	450	8	18	22	2	220	38	36	140	165	420	920	730
150	16	150	285	240	212	515	8	22	24	2	230	38	36	140	165	475	1010	800
200	16	200	340	295	268	620	12	22	24	2	290	48	46	140	165	525	1100	910

> 国标PN25-40

DN	PN	ΦC	ΦD	ΦK	Φd	L	n	Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
125	25-40	125	270	220	188	480	8	26	26	2	220	38	36	140	165	420	920	730
150	25-40	150	300	250	218	545	8	26	28	2	230	38	36	140	165	475	1010	800
200	25	200	360	310	278	650	12	26	30	2	290	48	46	140	165	525	1100	910
200	40	200	375	320	285	650	12	30	34	2	290	48	46	140	165	525	1100	910

> 美标150LB

NPS	LB	ΦC	ΦD	ΦK	Φd	L	n	Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
5"	150	125	255	216	185.7	450	8	22	24.3	2	220	38	36	140	165	420	920	730
6"	150	150	280	241.3	216	515	8	22	26	2	230	38	36	140	165	475	1010	800
8"	150	200	345	298.5	270	620	8	22	29	2	290	48	46	140	165	525	1100	910

> 美标300LB

NPS	LB	ΦC	ΦD	ΦK	Φd	L	n	Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
5"	300	125	280	235	185.7	480	8	22	35.4	2	220	38	36	140	165	420	920	730
6"	300	150	320	269.9	216	545	12	22	37	2	230	38	36	140	165	475	1010	800
8"	300	200	380	330.2	270	650	12	25	41.7	2	290	48	46	140	165	525	1100	910